

PRESE DI SERVIZIO A PANNELLO - *Panel mounting connectors*

LA NOSTRA GAMMA DI PRESE DI SERVIZIO

Our range of panel mounting connectors

Prese di servizio a pannello disponibili
in versioni Ø 16, 20 e 22.

Tappo con grado di protezione IP65/ IP67.

*Panel service sockets available
in Ø 16, 20, 22 versions.*

Cap with IP65/IP67 protection degree.




PRESE A PANNELLO Ø 16 E 20 CON CAVO PRECABLATO DEDICATO IP67

*Panel sockets ø 16 and 20
with dedicated overmolded cable IP67*

Disponibili cavi precablati da abbinare alle prese di servizio a
pannello Ø 16 e 20. Il grado di protezione IP67 è garantito sia con
che senza connettore.

*Overmolded cables available to match the Ø 16 and 20 panel
service sockets. The IP67 protection degree is guaranteed both with
and without connector.*

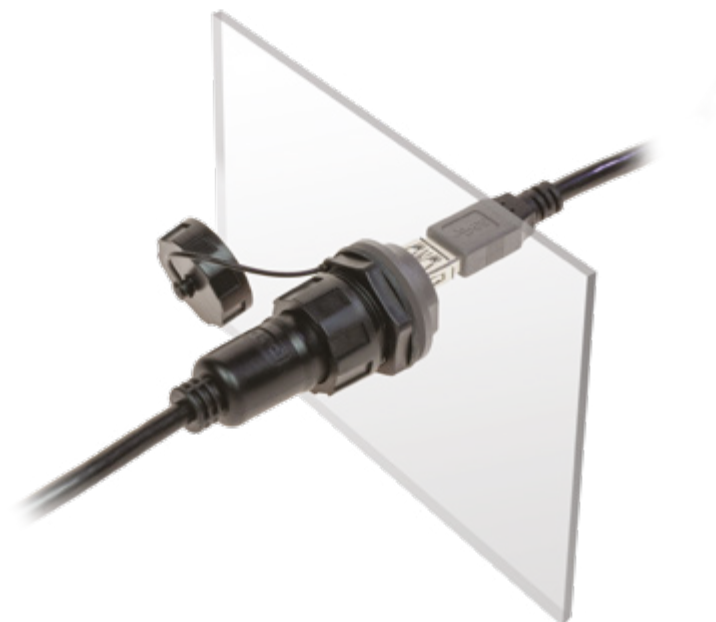

PS-P22

Corpo in alluminio o plastica

Tappo IP65 incluso

Aluminum or plastic body

IP65 cap included

IP65

RoHS
COMPLIANT

CE



SPECIFICHE TECNICHE - Technical specifications

Diametro foratura <i>Diameter cut-out</i>	Materiale <i>Material</i>	Spessore Lamiera <i>Panel thickness</i>	Temperatura operativa <i>Operating temperature</i>	Umidità operativa <i>Operating humidity</i>	Velocità di trasmissione - <i>transmission rating</i>		
					USB2.0/USB Mini/ Micro - USB	USB 3.0	USB - C
22 mm	Metallo - <i>Metal</i> Plastica - <i>Plastic</i>	1 - 10 mm	-25°C... +55°C	45-85%RH	>30MB/s	>100MB/s	10GBps (5A fast charging)


MODELLI <i>Models</i>	Tipo / fronte <i>Type / front</i>	Tipo / retro <i>Type / back</i>	Modello <i>Model list</i>	Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>
	RJ45 Cat.6 Femmina <i>Female</i>	RJ45 Cat.6 Femmina <i>Female</i>	PS-P22PR45	4302212185	Pres a pannello RJ45 cat.6 plastica F/F <i>Panel RJ45 Cat.6 plastic connector F/F</i>
	USB 3.0 Femmina <i>Female</i>	USB 3.0 Femmina <i>Female</i>	PS-P22PU3	4302212110	Pres a pannello USB 3.0 plastica F/F <i>Panel USB 3.0 Cat.6 plastic connector F/F</i>
	USB-B Femmina <i>Female</i>	USB-A Femmina <i>Female</i>	PS-P22PUB	4302212120	Pres a pannello USB-B plastica F/F (Retro USB-A) <i>Panel USB-B plastic connector F/F (Rear USB-A)</i>
	USB-C Femmina <i>Female</i>	USB 3.0 Femmina <i>Female</i>	PS-P22MUC	4302212150	Pres a pannello USB-C F/F Metallo (Retro USB 3.0) <i>Panel USB-C metal connector F/F (Rear USB 3.0)</i>
	USB-Mini 2.0 Femmina <i>Female</i>	USB-Mini 2.0 Maschio <i>Male</i>	PS-P22MMIU	4302212160	Pres a pannello USB-Mini F/M Metallo <i>Panel USB-Mini metal connector F/M</i>
	USB-Micro 2.0 Femmina <i>Female</i>	USB-Micro 2.0 Maschio <i>Male</i>	PS-P22MMOU	4302212170	Pres a pannello USB Micro F/M Metallo <i>Panel USB-Micro metal connector F/M</i>
	HDMI Femmina <i>Female</i>	HDMI Femmina <i>Female</i>	PS-P22MH	4302212190	Pres a pannello HDMI F/F Metallo <i>Panel HDMI metal connector F/F</i>
	2 x USB 2.0 Femmina <i>Female</i>	2 x USB 2.0 Femmina <i>Female</i>	PS-P22MU2X2	4302212290	Pres a pannello 2 x USB 2.0 F/F ø 22 mm in metallo <i>Panel 2 x USB 2.0 metal connector F/F ø 22 mm</i>
	-	-	PS-T22IP65	4302212200	Tappo nero IP65 per presa a pannello ø 22 mm <i>IP65 cap for panel mounting ø 22 mm</i>

TAPPO COMPRESO NELLA FORNITURA DELLA PRESA A PANNELLO - *protection cap included with the panel connector*


PS-P22

DIMENSIONI E FORATURE [mm] - Dimensions and holes [mm]


RJ45 Cat.6 - Mod. PS-P22PR45

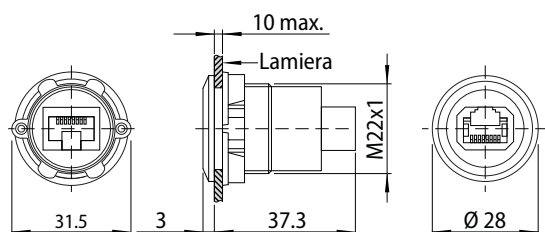


USB-Mini 2.0 - Mod. PS-P22MMIU

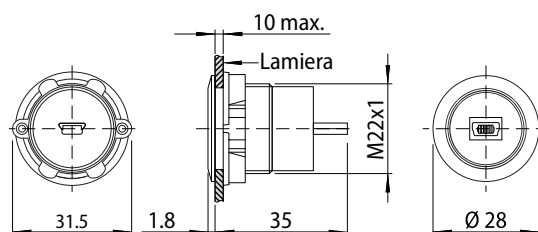


USB 3.0 - Mod. PS-P22PU3

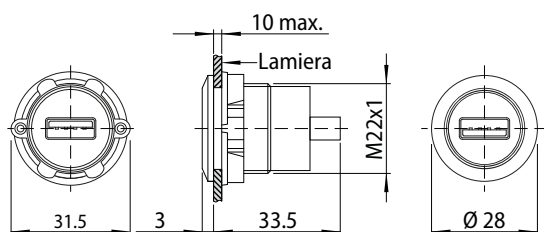


USB-Micro 2.0 - Mod. PS-P22MMOU

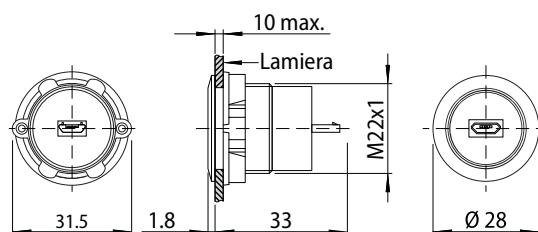


USB-B - Mod. PS-P22PUB

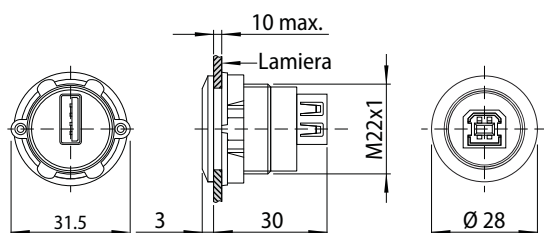


HDMI - Mod. PS-P22MH

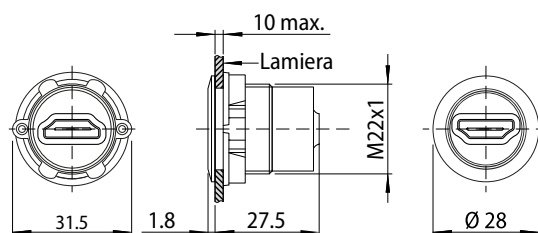


USB-C - Mod. PS-P22MUC

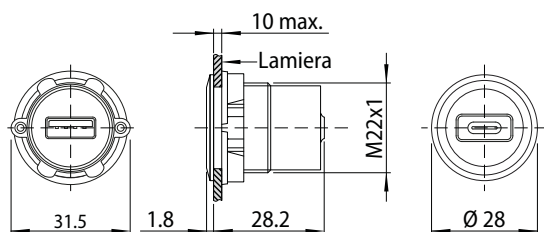

2 x USB 2.0 - Mod. PS-P22MU2X2

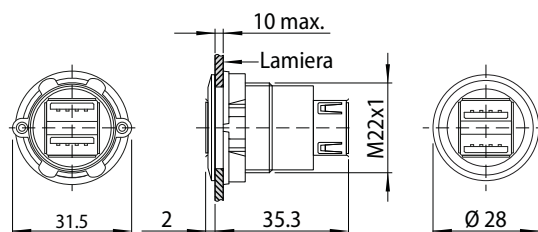

TAPPO IP65 - Mod. PS-T22IP65

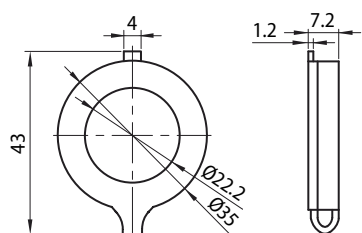

PS-P16 / P20

Corpo in plastica
Tappo IP67 incluso
Plastic body
IP67 cap included



IP67

RoHS
COMPLIANT

CE


SPECIFICHE TECNICHE - Technical specifications

Diametro foratura Diameter cut-out	Materiale Material	Spessore Lamiera Panel thickness	Temperatura operativa Operating temperature	Umidità operativa Operating humidity	Velocità di trasmissione - transmission rating		
					USB2.0/USB Mini/ Micro - USB	USB 3.0	USB - C
20 e 16 mm	PA66	1 - 4 mm	-40°C... +80°C	45-85%RH	>30MB/s	>100MB/s	10GBps (5A fast charging)


MODELLI Models	Tipo / fronte Type / front	Tipo / retro Type / back	Modello Model list	Codice Code	Descrizione Description
	Femmina Female RJ45	Femmina Female RJ45	PS-P20PR45	4302212480	Pres a pannello in plastica RJ45 cat.6a F/F Panel RJ45 Cat.6A plastic connector F/F
	Femmina Female USB 3.0	Femmina Female USB 3.0	PS-P20PU3	4302212410	Pres a pannello in plastica USB 3.0 F/F Panel USB 3.0 plastic connector F/F
	Femmina Female HDMI	Maschio Male HDMI	PS-P20PH	4302212490	Pres a pannello in plastica HDMI F/F Panel HDMI plastic connector F/F
	Femmina Female USB-C	Femmina Female USB-C	PS-P16PUC	4302212450	Pres a pannello in plastica USB C F/F Panel USB-C plastic connector F/F

DIMENSIONI E FORATURE [mm] - Dimensions and holes [mm]


RJ45 - Mod. PS-P20PR45

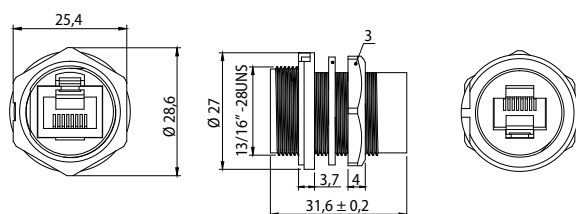


HDMI - Mod. PS-P20PH

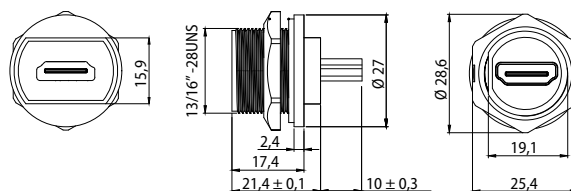

USB 3.0 - Mod. PS-P20PU3

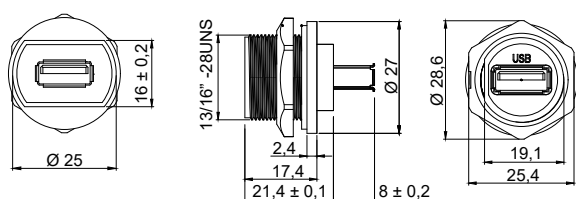

USB C - Mod. PS-P16PUC

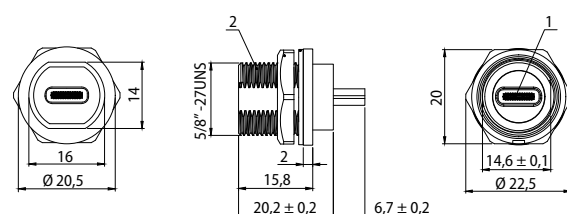


PS-P16 / P20


MODELLI Models	Tipo / lato A Type / side A	Tipo / lato B Type / side B	Lunghezza Length	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description
Lato A Side A  NEW	IP67 Maschio Male USB C	Maschio Male USB 3.0	2 m	PS-C16PUC320	4302212455	Cavo USB-C M/M 2 m per PS-P16PUC USB-C M/M cable 2 m for PS-P16PUC
Lato A Side A  NEW	IP67 Maschio Male USB 3.0	Maschio Male USB 3.0	2 m	PS-C20PU320	4302212415	Cavo USB3.0 M/M 2 m per PS-P20PU3 USB3.0 M/M cable 2 m for PS-P20PU3
 NEW	Cavo non incluso Cable not included			PS-C20PR45	4302212475	Custodia waterproof per cavo RJ45 standard per PS-P20PR45. Cavo non incluso. Waterproof housing for RJ45 cable for PS-P20PR45. Cable not included.

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]


USB C - Mod. PS-C16PUC320



CUSTODIA - Case Mod. PS-C20PR45



USB 3.0 - Mod. PS-C20PU320

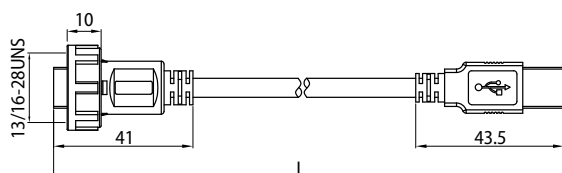


Altri modelli (cablaggi, esecuzioni speciali, ecc.) su richiesta - Other models (wiring, customised, etc.) on request

MODELLI Models	Tipo / lato A Type / side A	Tipo / lato B Type / side B	Lunghezza Length	Codice Code	Descrizione Description
	Maschio Male USB 3.0	Maschio Male USB 3.0	0,5 m	3290701121	Cavo USB 3.0 prolunga tipo A/A maschio/maschio 0,5 m USB 3.0 extension cable type A/A male/male 0,5 m
			1 m	3290701122	Cavo USB 3.0 prolunga tipo A/A maschio/maschio 1 m USB 3.0 extension cable type A/A male/male 1 m
			1,8 m	3290701123	Cavo USB 3.0 prolunga tipo A/A maschio/maschio 1,8 m USB 3.0 extension cable type A/A male/male 1,8 m

GDC

3 POLI / poles

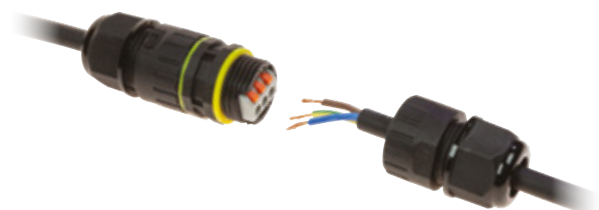


IP68

RoHS
COMPLIANT

CE


Materiale custodia - Housing Material	PA66
Materiale contatti - Terminal material	Ottone nichelato Nickel-plated brass
Temperatura operativa - Operating temperature	-40°C... +105°C

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

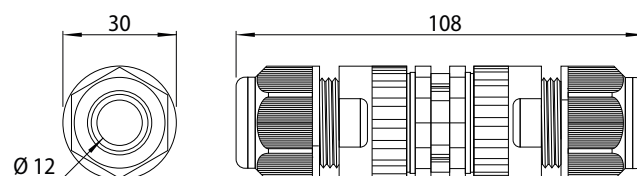

GIUNTO PER CAVO Junction for cable	Codice Code	Nr. poli Poles nr.	Tensione nom. Voltage rating	Corrente nom. Current rating	Sezione cavo Wire section	Ø min. cavo Min. wire size
Giunto di connessione IP68 con morsetto tripolare IP68 junction connector with three-pole terminal	4302212060	3	450 V	24 A	0,08 mm ² - 2,5 mm ²	5-9 mm 9-12 mm 10-14 mm

RJ45

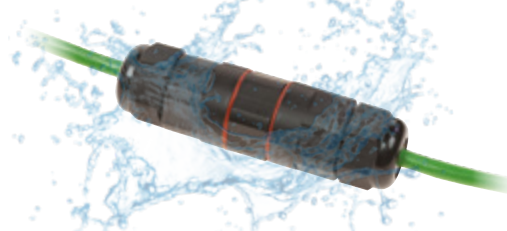


IP67

RoHS
COMPLIANT

CE

Materiale custodia - Housing Material	PA66
Anello impermeabile - Waterproof O-ring	Silicone
Temperatura operativa - Operating temperature	-40 ... +85°C
Infiammabilità - Fire Rating	UL94-V2
Filettatura - Thread	M22x1,5

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

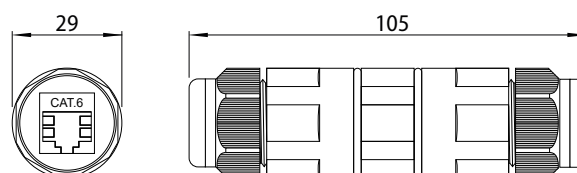

GIUNTO PER CAVO ETHERNET RJ45 F/F Junction for ethernet cable RJ45	Codice Code	Categoria Category	Ø max. cavo Max. wire size
Giunto di connessione IP67 femmina/femmina per RJ45 Junction connector IP67 female/female RJ45	4302212050	cat. 6	6,5 mm