






Grado di protezione / Protection level	IP65
Lunghezza cavo / Cable length	Tipo /type 0: 240 + 1000 mm Tipo /type 1: 240 mm / 240 + 1000 mm
CCT	5500-6000K

MODELLI <i>Model List</i>	Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>	Potenza <i>Power</i>	Flusso luminoso <i>Luminous flux</i>	Tensione d'ingresso <i>Input voltage</i>	Fascio luminoso <i>Beam</i>	Peso <i>Weight</i>				
DTS-LED EKOS B 250	0	3470110250	4 W	275 lm	24 VDC	120°	40 g				
	1	3470110251									
DTS-LED EKOS B 500	0	3470110500	7 W	550 lm			24 VDC	120°	75 g		
	1	3470110501									
DTS-LED EKOS B 1000	0	3470111000	15 W	1100 lm					24 VDC	120°	145 g
	1	3470111001									

Accessori Accessories	Lunghezza Length	Codice Code
Cavo / Cable	7 m	3470110007
Clip di fissaggio Mounting clip		3470119999

Dimensioni / Dimensions

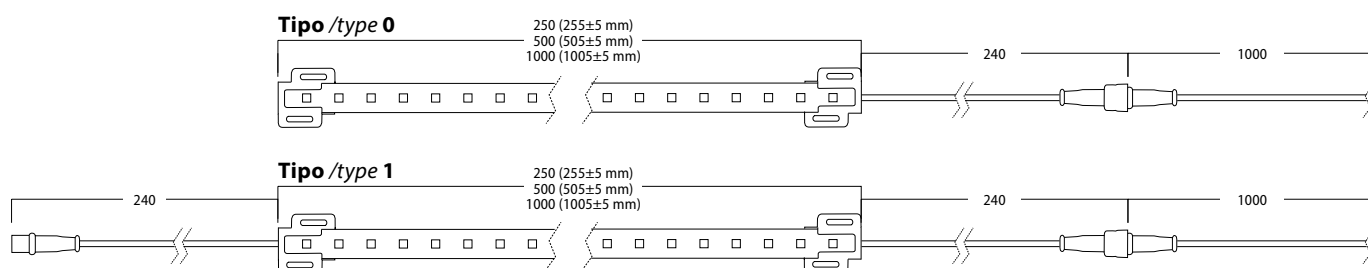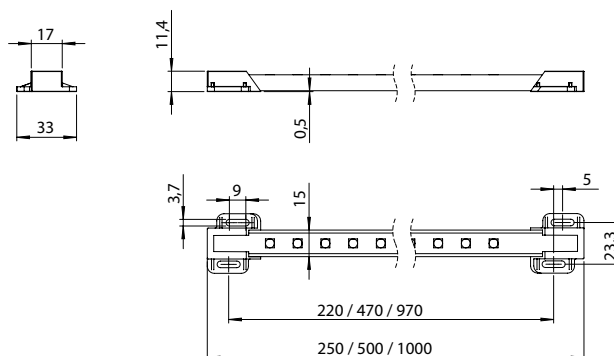

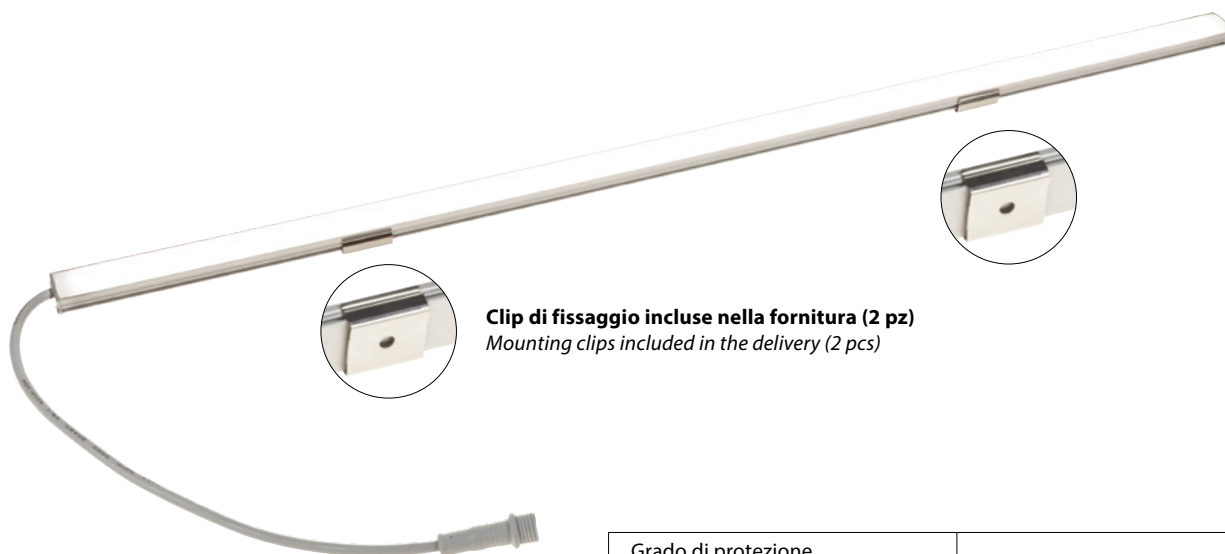

Clip di fissaggio incluse nella fornitura (2 pz)
Mounting clips included in the delivery (2 pcs)



IP65




Grado di protezione Protection level	IP65
Lunghezza cavo / Cable length	Tipo /type 0: 240 + 1000 mm Tipo /type 1: 240 mm / 240 + 1000 mm
CCT	4500-5000 K
CRI	90


MODELLI <i>Model List</i>	Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>	Potenza <i>Power</i>	Flusso luminoso <i>Luminous flux</i>	Tensione d'ingresso <i>Input voltage</i>	Fascio luminoso <i>Beam</i>	Peso <i>Weight</i>				
DTS-LED EKOS C 250	0	3470410250	5 W	350	24 VDC	120°	40 g				
	1	3470410251									
DTS-LED EKOS C 500	0	3470410500	10 W	600			24 VDC	120°	75 g		
	1	3470410501									
DTS-LED EKOS C 1000	0	3470411000	20 W	1300					24 VDC	120°	145 g
	1	3470411001									

Accessori Accessories	Lunghezza Length	Codice Code
Cavo / Cable	7 m	3470110007

Curva fotometrica / Photometric data

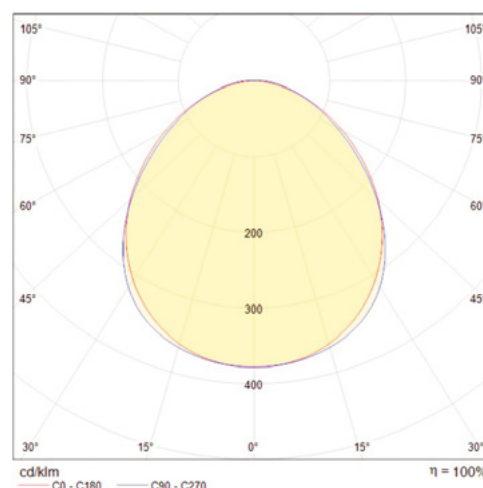


Dimensioni / Dimensions



Tipo /Type 0

L [mm]	L	240	1000
270			
520			
1020			

Tipo /Type 1





Lunghezza cavo: 2 metri
Cable length: 2 meters

Custodia completamente sigillata con grado di protezione IP65, adatta ad ambienti dove sono persistenti polvere o umidità.

Mantiene l'intensità luminosa grazie a un'ottica resistente alla polvere.
2 lunghezze: 300 e 500 mm.
Certificati: CE, UL.

Per quantitativi minimi d'acquisto sono disponibili versioni ad alta intensità e versioni con lente opalina.

Fully enclosed structure with protection rating of IP65, suitable for environments which have lingering dust or moisture.

Maintains bright intensity illumination from dust resistant lens.
2 lengths: 300 and 500 mm.
Certificates: CE, UL.

For minimum quantity order are available high-intensity versions and opal lens versions.




MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED QPLC 300	3479000300	4 W	24 VDC	309 lm	120°	300 x 39 x 24 mm	150 g
DTS-LED QPLC 500	3479000500	7.5 W		587 lm		500 x 39 x 24 mm	210 g


Distribuzione della intensità luminosa Luminous intensity distribution	Illuminamento / Illumination QPLC 300	Illuminamento / Illumination QPLC 500

Dimensioni / Dimensions


Modello	A	B	C
DTS-LED QPLC 300	300	200	275
DTS-LED QPLC 500	500	400	475

Grado di protezione / Protection level	IP65
Temperatura operativa Operating temperature	-30...+50°C
CCT	6500 K
Cavo in dotazione / Power line standard	UL2464 AWG22 (0.3sqx2C) 2000 mm

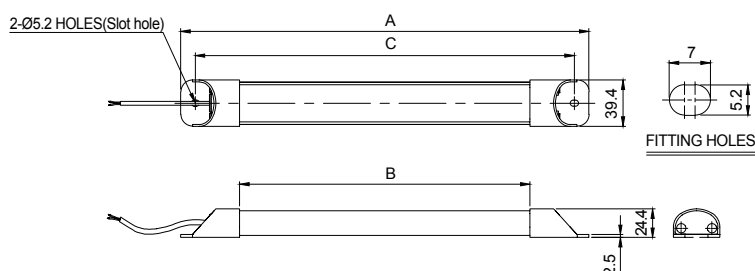

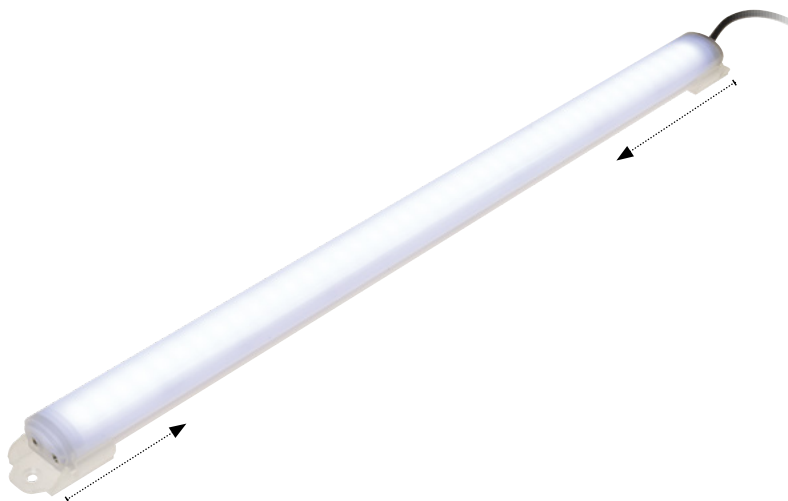

Distribuzione della intensità luminosa
Luminous intensity distribution



Custodia completamente sigillata con grado di protezione IP67/69K, adatta ad ambienti dove sono persistenti getti d'acqua ad alta temperatura.

Ideale per macchine nel settore alimentare, farmaceutico, ecc...

Spessore ridotto: 23 mm.

Sistema di controllo a LED.

Cavo UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).

Lunghezza cavo: 2 m.

2 lunghezze: 500 e 900 mm.

Fully enclosed structure with protection rating of IP67/69K, suitable for food, beverage and pharmaceutical machines.

It maintains bright intensity illumination from dust resistant lens.

Slim thickness: 23 mm.

LED control system.

Cable UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).

Cable length: 2 m.

2 lengths: 500 and 900mm.


Disponibili versioni di lunghezze diverse per quantitativi minimi di acquisto.


Different lengths are available for minimum order quantity.

MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED QCMLC 500	3479000750	12 W	24 VDC	800 lm	120°	500 x 39 x 23 mm	220 g
DTS-LED QCMLC 900	3479000790	18 W		1200 lm		900 x 39 x 23 mm	410 g

Dimensioni / Dimensions

Modello	A	B	C
DTS-LED QCMLC 500	562	513	45...517
DTS-LED QCMLC 900	962	913	45...917

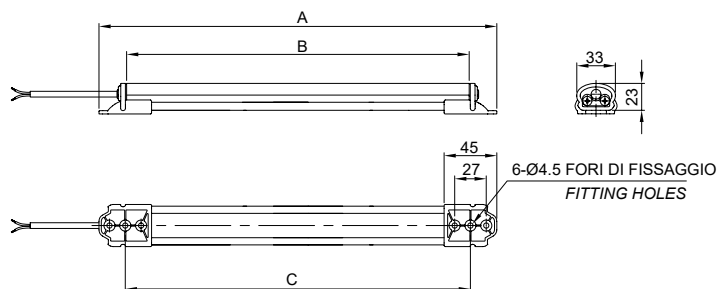


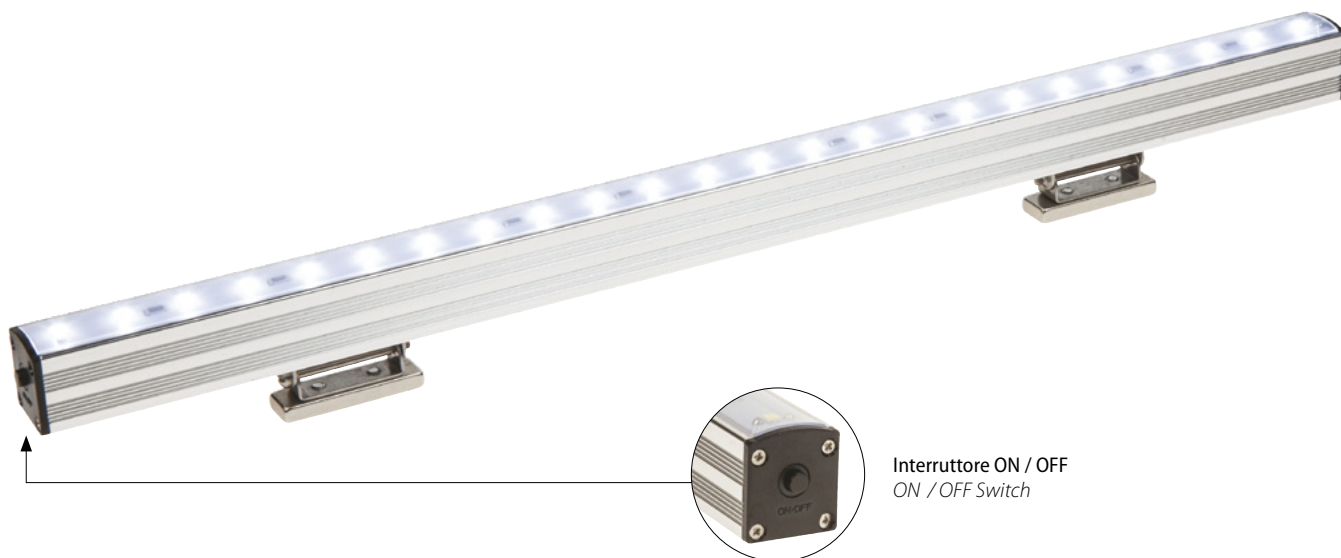

Interruttore ON / OFF
ON / OFF Switch



Grado di protezione / Protection level	IP20
Temperatura operativa Operating temperature	-35...+50°C
Durata / Lifespan	35000 h

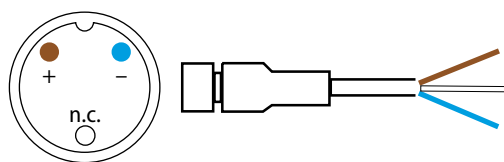


- Barra a LED con fissaggio magnetico
- Dotata di interruttore on/off
- Fornita con alimentatore 230VAC/24VDC con 2 metri di cavo e connettore dedicato
- Consumo 5 W
- CCT 5000 K
- Materiali: corpo lampada in alluminio + diffusore in PC
- Protezione IP20

- LED bar with magnetic mounting
- Equipped with ON/OFF switch
- Supplied with 230VAC/24VDC power supply, with 2 meters of cable and dedicated connector
- Power consumption 5 W
- CCT 5000 K
- Materials: aluminum body + PC cover
- Protection level IP20

MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED EKOS MAG	3470140501	4 W	24 VDC	400 lm	120°	402 x 23.4 x 21	200 g

Dimensioni / Dimensions

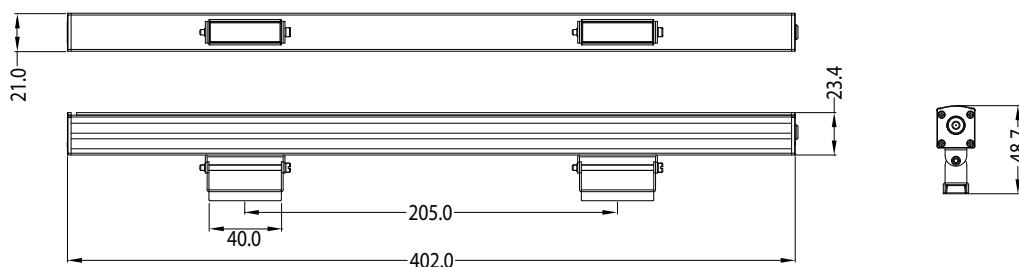




MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio uminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED LINE plafo 1200	3470131200	40 W	230 VAC	3500 lm	125°	1185 x 78 x 66	1100 g

Grado di protezione / Protection level	IP65
Efficienza luminosa Luminous efficiency	85 - 95 lm/W
Alimentatore / Driver	Isolato / Isolated
Temperatura operativa Operating temperature	<60 °C
Temperatura operativa Working temperature	-20...+45 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000K
CRI	>80%
PF	>0.9
Modalità di montaggio Mounting method	Fissaggio con viti Fixed by screws
Connessione / Connection	Connettore a cablare in dotazione, cavo non incluso Field connector included, cable not included

mod. 1200

Altezza Height	Area	LUX max. / med.	
1 m	Ø 2.70 m	1236	334
2 m	Ø 5.50 m	309	83
3 m	Ø 8.20 m	137	37
4 m	Ø 11.00 m	77	21
5 m	Ø 13.70 m	49	13

Dimensioni / Dimensions

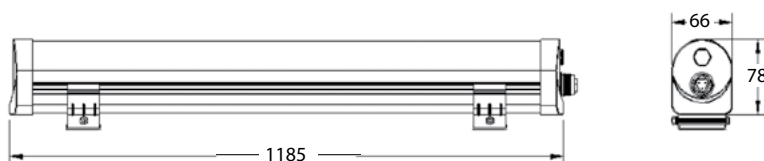



- Corpo in alluminio
- Connessione M12
- Lunghezza 900 mm
- CRI > 80
- IP20

- Aluminum body
- M12 connector
- Length 900 mm
- CRI>80
- IP20




MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED PLAFO2-900	3479002000	23 W	24 VDC	1725 lm	120°	900 x 32 x 46 mm	800 g

Grado di protezione / Protection level	IP20
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	>100 lm/W
Temperatura operativa Operating temperature	-20...+40 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	K ≥80Ra
Connessione / Connection	M12 4 pin maschio / male
Modalità di montaggio Mounting method	Staffa / Bracket




La serie DTS-PLAFO2 ha un corpo di alluminio ed un diffusore in policarbonato. Garantisce un elevato illuminamento all'interno del quadro privo di imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80. Il collegamento avviene con connettore M12. La staffa in acciaio fornita a corredo permette una semplice installazione.

DTS-PLAFO2 is made by aluminum profile with Polycarbonate diffusor. Thanks to the high CRI the electrical cabinet is perfectly lighted. The connection can be done with M12 connector.



Cavo con connettore maschio non compreso
Cable with male connector not included

Dimensioni / Dimensions

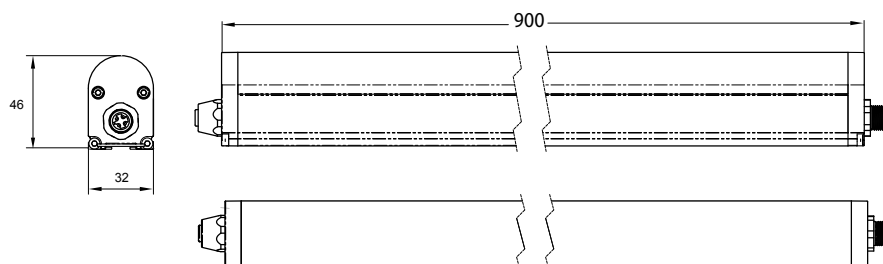




MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED TWIN	3479000699	○ 45 W ● 45 W	24 VDC	○ 2482 lm ● 1256 lm	50° x 16°	1000 x 46 x 38 mm	2300 g


Grado di protezione / Protection level	IP65
Temperatura operativa Working temperature	-20...+40 °C
CCT	○ 4000 K
CRI	≥80%
Modalità di montaggio Mounting method	Fissaggio con viti Fixed by screws

Colore LED / LED Colour	Collegamento / Wiring
○	— + — -
●	— + — -



Dimensioni / Dimensions


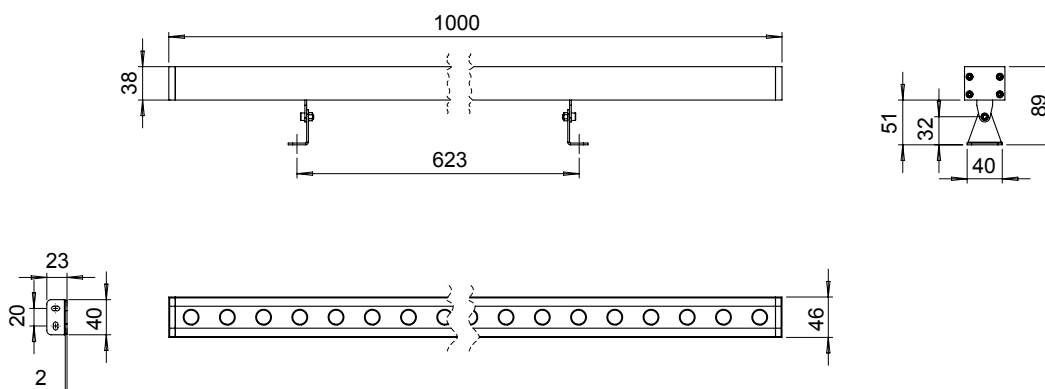




MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED LINE2 280	3470120280	8 W	24 VDC	680 lm	60°	280 x 28 x 41	350 g
DTS-LED LINE2 380	3470120380	12 W		1000 lm		380 x 28 x 41	480 g
DTS-LED LINE2 480	3470120480	16 W		1330 lm		480 x 28 x 41	610 g
DTS-LED LINE2 580	3470120580	20 W		1600 lm		580 x 28 x 41	740 g

Grado di protezione / Protection level	IP65
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	85 lm/W
Temperatura operativa Working temperature	-20...+45 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	≥80%
Modalità di montaggio Mounting method	Fissaggio con viti Fixed by screws
Lunghezza cavo / Cable length	0,5 m

Curve fotometriche / Photometric data: mod. 580

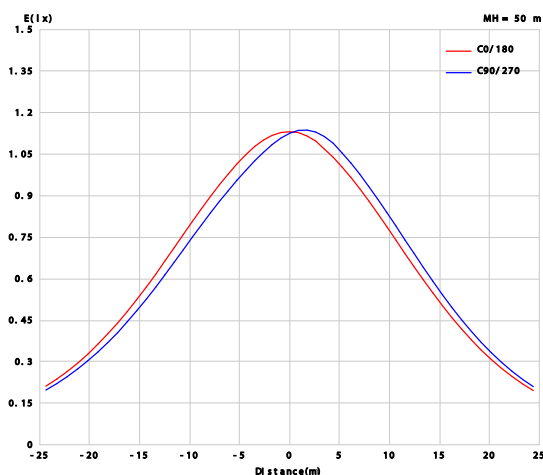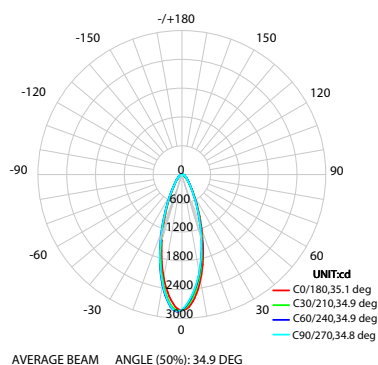


mod. 580

Altezza Height	Area	LUX max. / med.	
1 m	Ø 0.60 m	2855	1828
2 m	Ø 1.25 m	713	457
3 m	Ø 1.90 m	317	203
4 m	Ø 2.50 m	178	114
5 m	Ø 3.15 m	114	73

Dimensioni / Dimensions

L1	L2
280	255~265
380	355~365
480	455~465
580	555~565

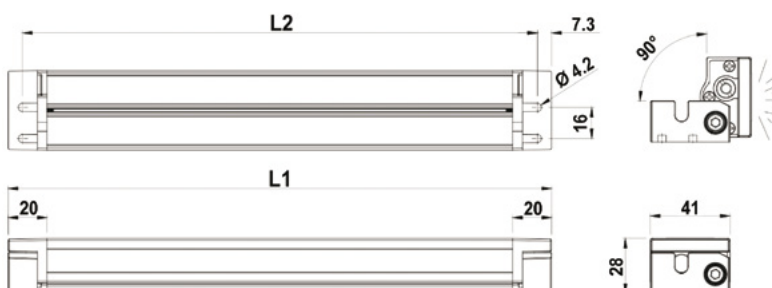



- Corpo in alluminio e vetro temprato, IP65
- Connessione M12 con possibilità di connessione in serie
- Lunghezza 250/500/1000mm
- Orientabile 180°
- Elevata efficienza

- Aluminum body and tempered glass, IP65
- Connector M12, with the possibility of series connections
- Length 250/500/1000mm
- Adjustable 180°
- High efficiency

MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ
DTS-LED L3-250	3479001250	6.5 W	24 VDC	610 lm	120°	268 x 32 x 24.7 mm
DTS-LED L3-500	3479001500	12.5 W		1180 lm		518 x 32 x 24.7 mm
DTS-LED L3-1000	3479001001	25 W		2370 lm		1018 x 32 x 24.7 mm

Versioni con vetro sabbiato su richiesta / Versions with sandblasted glass on request

Grado di protezione / Protection level	IP65
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	>100 lm/W
Alimentatore / Driver	Isolato / Isolated
Temperatura operativa Operating temperature	-20...+40°C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	K ≥70Ra
Corrente nominale / Rated current	0.27/0.56/1.05 A
Connessione / Connection	M12 4 pin maschio / male (IN) femmina / female (OUT)
Modalità di montaggio / Mounting method	Staffa regolabile / Adjustable bracket

La serie DTS-LED L3 ha un corpo di alluminio ed è protetta da un vetro temprato raggiungendo un grado di protezione IP65. È particolarmente indicata nell'illuminazione di macchinari, illuminazione di celle frigorifere, industria alimentare, industria farmaceutica, ecc.


DTS-LED L3 è fornita di un doppio connettore M12 per avere la possibilità di un collegamento in serie delle lampade.

La staffa fornita a corredo permette un'ampia regolazione del fascio luminoso.

DTS-LED L3 is made by strong aluminum material and it is protected by a tempered glass offering the IP65 degree of protection. It is then suitable to machinery lighting in various manufacturing sectors, from machine tools to pharmaceuticals, from packaging to food industries.

The device is equipped with a double M12 connector to have the possibility of a series connection of the lamps.




Thanks to the included stainless steel bracket the light can be oriented as needed.



Connessione / Connection
Femmina / Female



Dimensioni / Dimensions

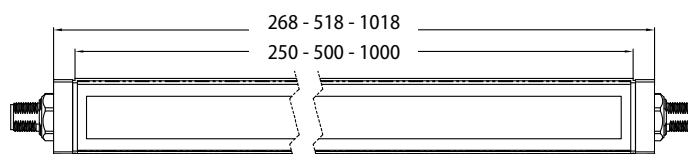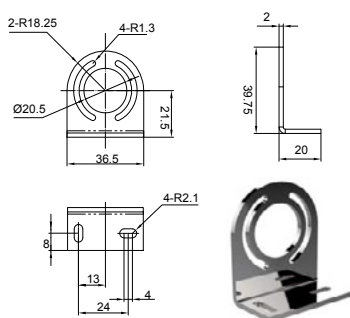



MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED LINE CONQUICK 300	3470150300	7 W	24 VAC/DC	665 lm	120°	380 x Ø38 mm	360 g
DTS-LED LINE CONQUICK 600	3470150600	16 W		1498 lm		740 x Ø38 mm	830 g

La serie DTS-LED CONQUICK adotta struttura in nylon e fibra, gomma impermeabile, vetro temprato, garantendo un grado di protezione IP65.

Applicazione: illuminazione interna di macchinari, illuminazione di celle frigorifere, industria alimentare, industria farmaceutica, acquacoltura, ecc.

DTS-LED CONQUICK series adopt Nylon and fiber structure, waterproof rubber, tempered glass, ensuring IP rating IP65.


Application: Machinery inner lighting, cold room lighting, food factory, pharmaceutical factory, aquaculture, etc.


Cavo con connettore M12 non compreso /
M12 Cable not included

Grado di protezione / Protection level	IP65
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	90-100 lm/W
Alimentatore / Driver	Isolato / Isolated
Temperatura operativa Operating temperature	<60 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	≥80Ra
PF	≥0.9
Connessione / Connection	M12 4 pin maschio / male
Modalità di montaggio / Mounting method	Staffa / Clamp

Dimensioni / Dimensions

Modello / Model	300	600
L1	380 mm	740 mm
Distanza dei fori Hole distance	38~55 mm	
L2	268~332 mm	608~672 mm

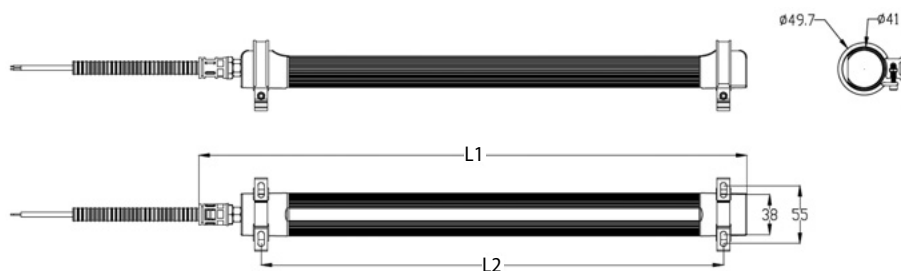


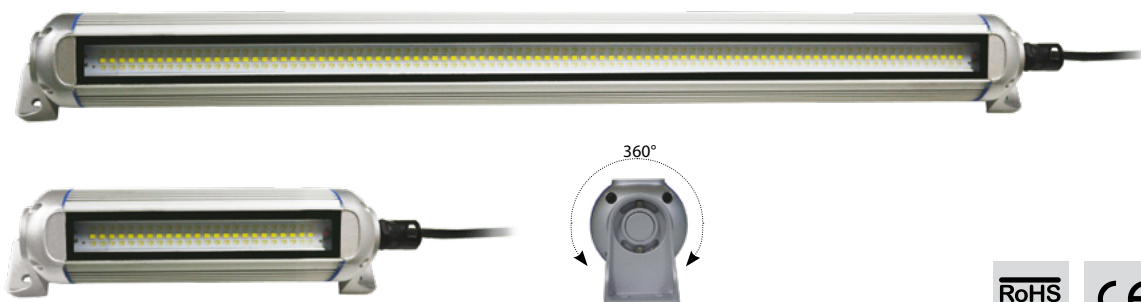

MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED LINE EASY FIX 300	3470140300	7 W	24 VDC	665 lm	120°	Ø60 x 71 x 357	530 g
DTS-LED LINE EASY FIX 600	3470140600	16 W		1498 lm		Ø60 x 71 x 701	1020 g
DTS-LED LINE EASY FIX 800	3470140800	20 W		1997 lm		Ø60 x 71 x 897	1220 g

Grado di protezione / Protection level	IP69
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	100 lm/W
Temperatura operativa Operating temperature	<60 °C
Temperatura operativa Working temperature	-20...+45 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	≥80%
PF	≥0.9
Modalità di montaggio Mounting method	Fissaggio con viti Fixed by screws
Lunghezza cavo / Cable length	2 m

Curve fotometriche / Photometric data: mod. 800

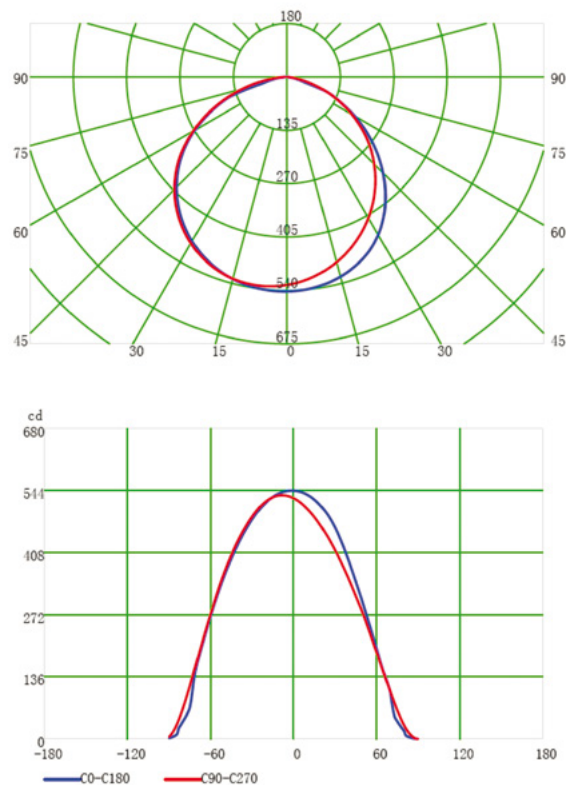



mod. 800

Altezza Height	Area	LUX max. / med.
1 m	3x3 m	542 152
2 m	6x6 m	135 38
3 m	9x9 m	60 17
4 m	12x12 m	34 9
5 m	15x15 m	22 6

Dimensioni / Dimensions

Modello	L1	L2
DTS-LED LINE EASY FIX 300	357	329
DTS-LED LINE EASY FIX 600	701	672
DTS-LED LINE EASY FIX 800	897	869

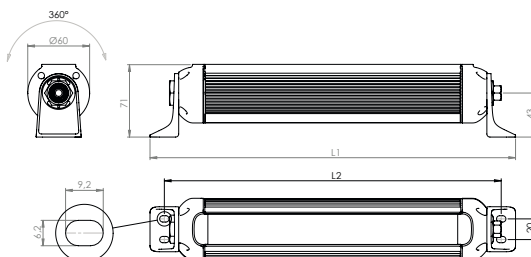

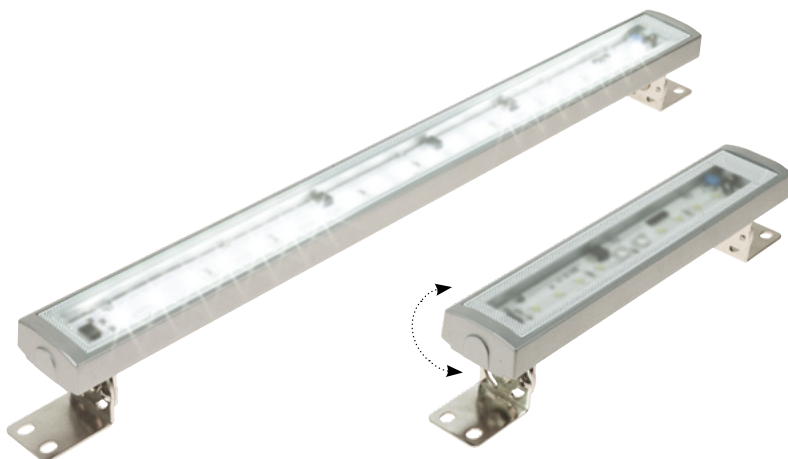

- Costruzione in alluminio e vetro temprato IP67/IP69K
 - Resistente ad acqua, vibrazioni ed oli industriali
 - Lunghezza 400/600mm
 - Orientabile 120°
 - Temperatura max operativa +60°C
-
- *Body in aluminum and tempered glass IP67/IP69K*
 - *Water, vibration and oil resistant*
 - *Length 400/600mm*
 - *Adjustable 120°*
 - *Max operative temperature +60°C*




MODELLI <i>Model List</i>	Codice <i>Code</i>	Potenza <i>Power</i>	Tensione d'ingresso <i>Input voltage</i>	Flusso luminoso <i>Luminous flux</i>	Fascio luminoso <i>Beam</i>	Dimensioni <i>Case size W x H x D</i>	Peso <i>Weight</i>
DTS LED - QMFLN 300	3479000630	12.5 W	24 VDC	851 lm	120°	310 x 51 x 67.4 mm	800 g
DTS LED - QMFLN 600	3479000660	25 W		1719 lm		620 x 51 x 67.4 mm	1490 g


Grado di protezione / Protection level	IP67/69K
Temperatura operativa <i>Operating temperature</i>	-30...+60 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	≥80Ra
PF	K ≥80 Ra
Connessione / Connection	Cavo/Cable 1m Opzionale/Option M12 4pin
Modalità di montaggio <i>Mounting method</i>	Staffa regolabile <i>Adjustable bracket</i>

La serie DTS-LED QMFLN ha un robusto corpo di alluminio ed è protetta da un vetro temprato raggiungendo un grado di protezione IP67/IP69K. È particolarmente indicata nell'illuminazione di macchinari, illuminazione di celle frigorifere, industria alimentare, industria farmaceutica, ecc. Il collegamento avviene con cavo di 1m. La staffa fornita a corredo permette un'ampia regolazione del fascio luminoso.



DTS-LED QMFLN is made by strong aluminum material and it is protected by a tempered glass offering the IP67/IP69K degree of protection. It is then suitable to machinery lighting in various manufacturing sectors, from machine tools to pharmaceuticals, from packaging to food industries. The device comes with a 1m wiring for a easy and fast connection to the existing power network. Thanks to the included stainless steel bracket the light can be oriented as needed.

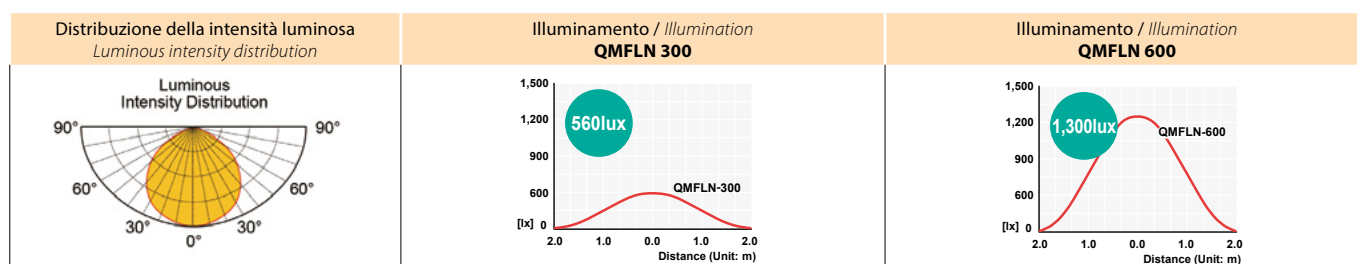

Dimensioni / Dimensions

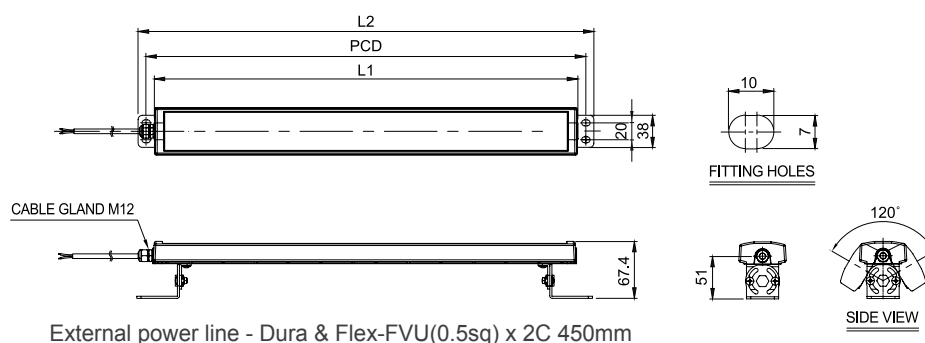

MODEL	L1	PCD	L2
QMFLN - 300	290	310	330
QMFLN - 600	600	620	640

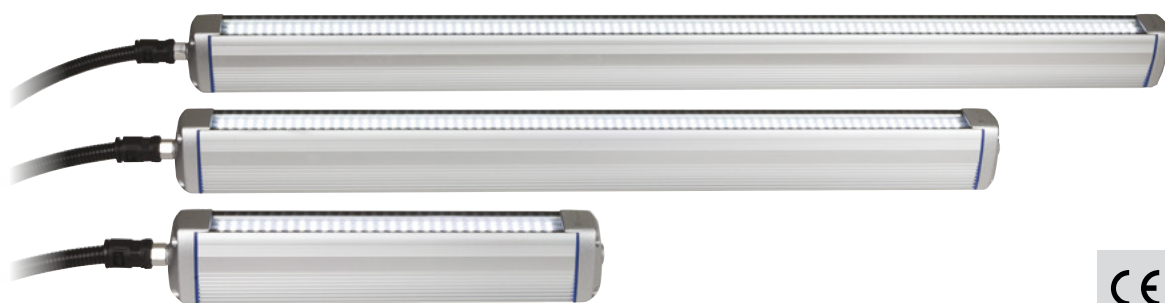


MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED LINE 300	3470100300	7 W	24 VDC	665 lm	120°	300 x 53 x 50 mm	560 g
DTS-LED LINE 600	3470100600	18 W		1498 lm		635 x 53 x 50 mm	1070 g
DTS-LED LINE 800	3470100800	20 W		1997 lm		835 x 53 x 50 mm	1215 g


Grado di protezione / Protection level	IP67/69K
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	90-100 lm/W
Temperatura operativa Operating temperature	<60 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	80Ra
PF	≥0.9
Modalità di montaggio / Mounting method	Staffa / Clamp
Lunghezza cavo / Cable length	2 m

mod. 800	Altezza Height	Area	LUX max. / med.	
	1 m	3x3 m	542	152
	2 m	6x6 m	135	38
	3 m	9x9 m	60	17
	4 m	12x12 m	34	9
	5 m	15x15 m	22	6

Curve fotometriche / Photometric data: mod. 800

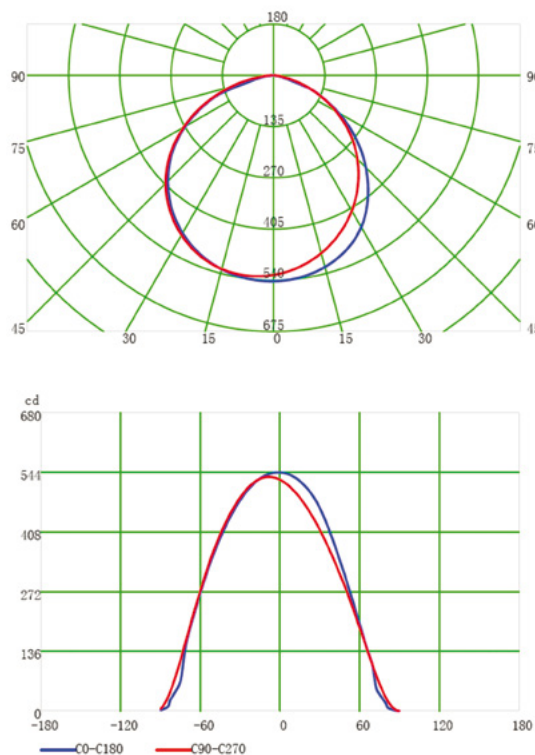

Dimensioni / Dimensions

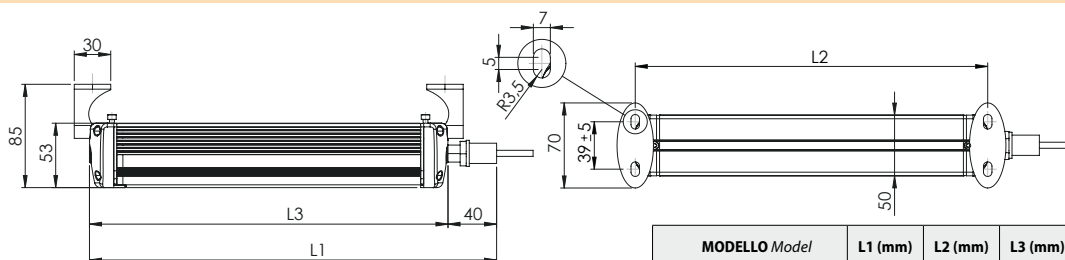

MODELLO Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
DTS LED LINE 300	335	290 ~ 30	295
DTS LED LINE 600	675	630 ~ 30	635
DTS LED LINE 800	875	830 ~ 30	835



- Alimentazione 230 VAC
 - Corpo in Policarbonato
 - Connessione esterna rapida
 - Lunghezze 615, 1175 e 1455 mm
 - CRI > 80
 - Disponibile su richiesta modulo interno di emergenza 3h
 - IP66
- Input voltage 230 VAC
 - Body in polycarbonate
 - Quick external connection
 - Lengths 615, 1175 e 1455 mm
 - CRI > 80
 - 3h internal emergency module available on request
 - IP66




MODELLI Model List	Codice Code	Corrente assorbita Current	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
KES STRIP 60 TN-14N	8T00024113	0,06 ±5%	14 W	220-230V~ 50/60Hz	2070 lm	Simmetrico	615 x 84 x 98 mm	0,9 Kg
KES STRIP 120 TN-27N	8T00024116	0,12 ±5%	27 W		4090 lm		1175 x 84 x 98 mm	1,7 Kg
KES STRIP 120 TN-38N	8T00024117	0,16 ±5%	38 W		5880 lm		1175 x 84 x 98 mm	1,7 Kg
KES STRIP 150 TN-45N	8T00024122	0,19 ±5%	45 W		7280 lm		1455 x 84 x 98 mm	2 Kg

Grado di protezione Protection level	IP66
Efficienza luminosa Luminous efficiency	>150 lm/W
Alimentazione / Input voltage	230VAC
Fattore di potenza / Power factor	> 0,95
Temperatura operativa Operating temperature	-25...+40 °C
Durata / Lifespan	> 50000 h
CCT	4000 K
CRI	≥80
Connessione / Connection	Connessione esterna rapida Quick external connection
Modalità di montaggio Mounting method	Staffa / Bracket 

La serie Kes Strip TN ha un corpo ed un diffusore in policarbonato. Garantisce un elevato illuminamento all'interno del quadro privo di imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80. La staffa in acciaio fornita a corredo permette una semplice installazione.

KES STRIP TN is made by Polycarbonate body and diffusor. Thanks to the high lumen output and high CRI the electrical cabinet is perfectly lighted.

Curva fotometrica / Photometric data

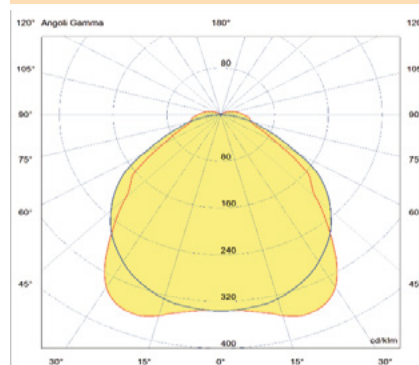

Dimensioni / Dimensions

Modello / Model	A [mm]	D [mm]
KES STRIP 60 TN	615	110-370
KES STRIP 120 TN	1175	700-960
KES STRIP 150 TN	1455	970-1230

